




Rampa per diversamente abili

FLEXDECK

Pedana modulare con gambe di varia altezza

- telaio superiore con profilato perimetrale d'alluminio
- Pavimentazione lignea di varie tipologie
- ganasce per innesto rapido delle gambe ai 4 angoli sottostanti il pavimento
- serie di 4 gambe secondo le tipologie richieste
- gambe: h. cm 20/40/60/80/120/140/160
- gambe telescopiche: h. cm 40-60/60-100/80-140/100-160

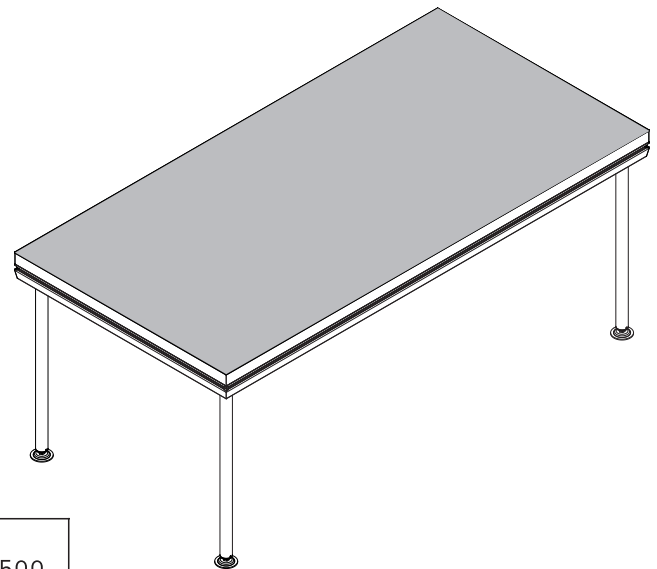

Pedana cm 200x100 con gambe in lega di alluminio diam. mm 48,3x3 (EN AW-6082T6)

Carico uniformemente distribuito kg/m ²	750	500	500	500	500
Altezza cm	≤100	120	140	160	180


Pedana cm 240x120 con gambe in lega di alluminio diam. mm 48,3x3 (EN AW-6082T6)

Carico uniformemente distribuito kg/m ²	500	500	350	350	350
Altezza cm	≤80	100	120	140	160

OPZIONI

- gambe telescopiche
- parapetti
- scale
- pannelli a soffietto per eventuale chiusura verticale perimetrale della pedana (vedere mod. Flexstage)

TIPOLOGIE DI GAMBE

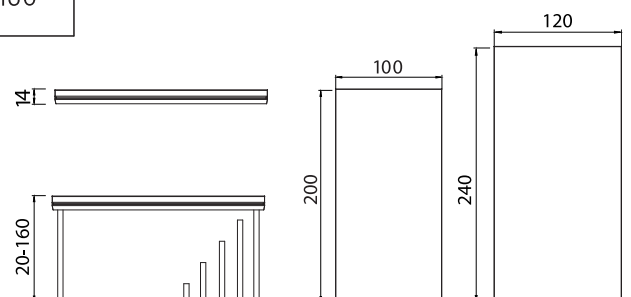

DEC1948-FLXDK-1-R00/3/2014

DECIMA
1948

DECIMA srl 35127 PADOVA - Italy - Via Lisbona, 32
Tel. +39 049 8701655 Fax +39 049 8701656
decima1948.com info@decima1948.com