


DECIMA 1948

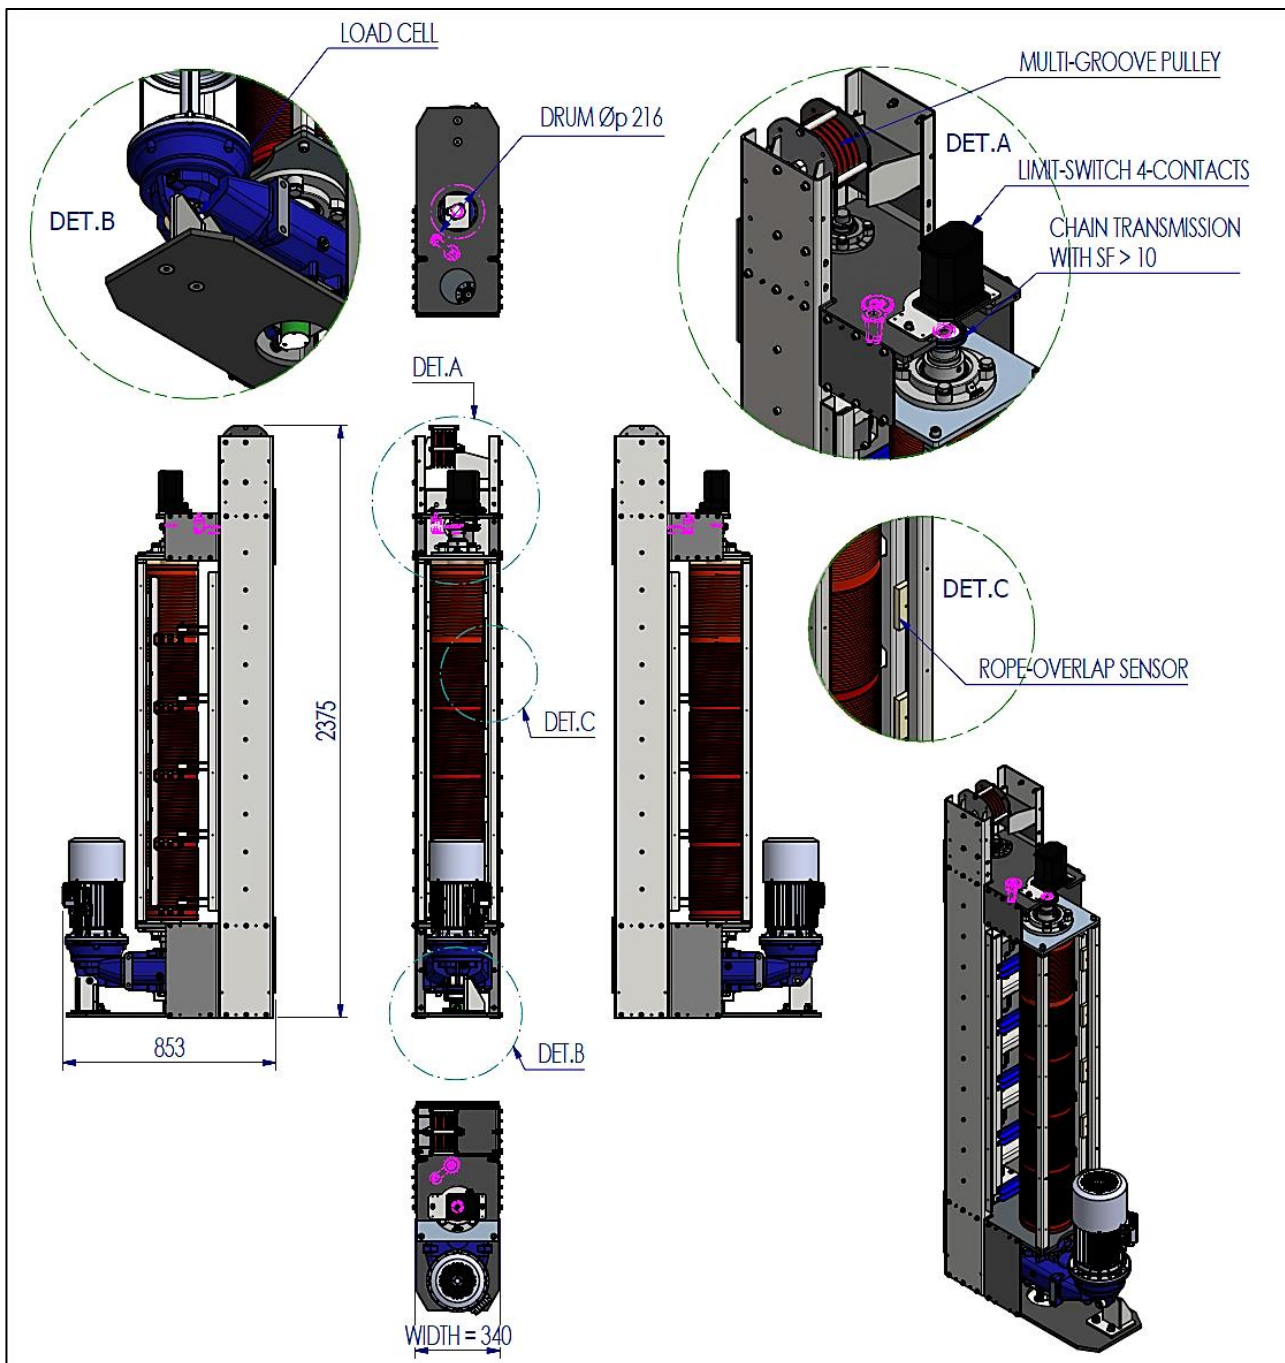

liftech® LT50-5W

Macchina scenica a più funi, adatta per movimentazione di scenari in teatri di ampie dimensioni con ampio proscenio e torre scenica alta, composta da motore asincrono trifase, doppio

Motorized stage hoists, multi-ropes, suitable for movement of scenes in big theatres with wide forestagings and high stage towers, complete of: asynchronous type motor, electromagnetic double



DECIMA SRL


Via Lisbona, 32
35127 Padova Italia
Tel. +39 049 8701655
Fax +39 049 8701656

www.decima1948.com
info@decima1948.com
info@pec.decima1948.com
c.f. e p.iva IT04761760281

C.C.I.A.A. di Padova PD - 416361
Attestazione SOA 1247/4/00
Iso 9001:2015: 12588-2003
Cap. soc. € 100.000,00

DECIMA 1948

<p>freno elettromagnetico sull'albero veloce, sensori di controllo sistema guidafune, singolo controllo PLC del carico, sensori di controllo accavallamento funi, sistema di finecorsa ed extra-corsa, sensore rottura funi (in opzione), encoder assoluto e relativo (in opzione), cella di carico (in opzione*), controllo Ethernet.</p>	<p><i>braking system , rope guide system on rail wagon with control sensor, single PLC control mounted on the hoist load detection module, sensor for detection of rope-overlap, double rotating multiturn limit-switch system, control sensor for breakage of rope guide(optional), absolute and relative encoder (optional), load-cell (optional*), Ethernet control.</i></p>
DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES
NUMERO DI FUNI: 5	NUMBER OF ROPES: 5
DIAM. FUNE. 6 MM	DIAM. OF STEEL ROPE: 6 MM
CARICO DI SERVIZIO: 500 daN	RATED CAPACITY: 500 daN
POTENZA MOTRICE: 4 KW	MOTOR POWER: 4 KW
VELOCITA': DA 0,01 A 30 M/MIN	SPEED: FROM 0,01 TO 30 M/MIN
CORSA DELLO STANGONE: 20 M	TRAVEL OF THE FLYBAR: 20 M
ACCELERAZIONE: 0,5 M/SEC ²	ACCELERATION: 0,5 M/SEC ²
PESO: 520 Kg	SELF WEIGHT: 520 Kg
* A BREVE VERRÀ INCORPORATA DI SERIE.	* SOON WILL BE INCORPORATED AS DEFAULT.
CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE EUROPEA, ALLA NORMATIVA DIN 56950 BGV D8+ E CON MARCHIO CE	IN ACCORDANCE TO THE EUROPEAN MACHINERY DIRECTIVE TO DIN 56950 BGV D8+ REGULATION AND WITH CE MARKING

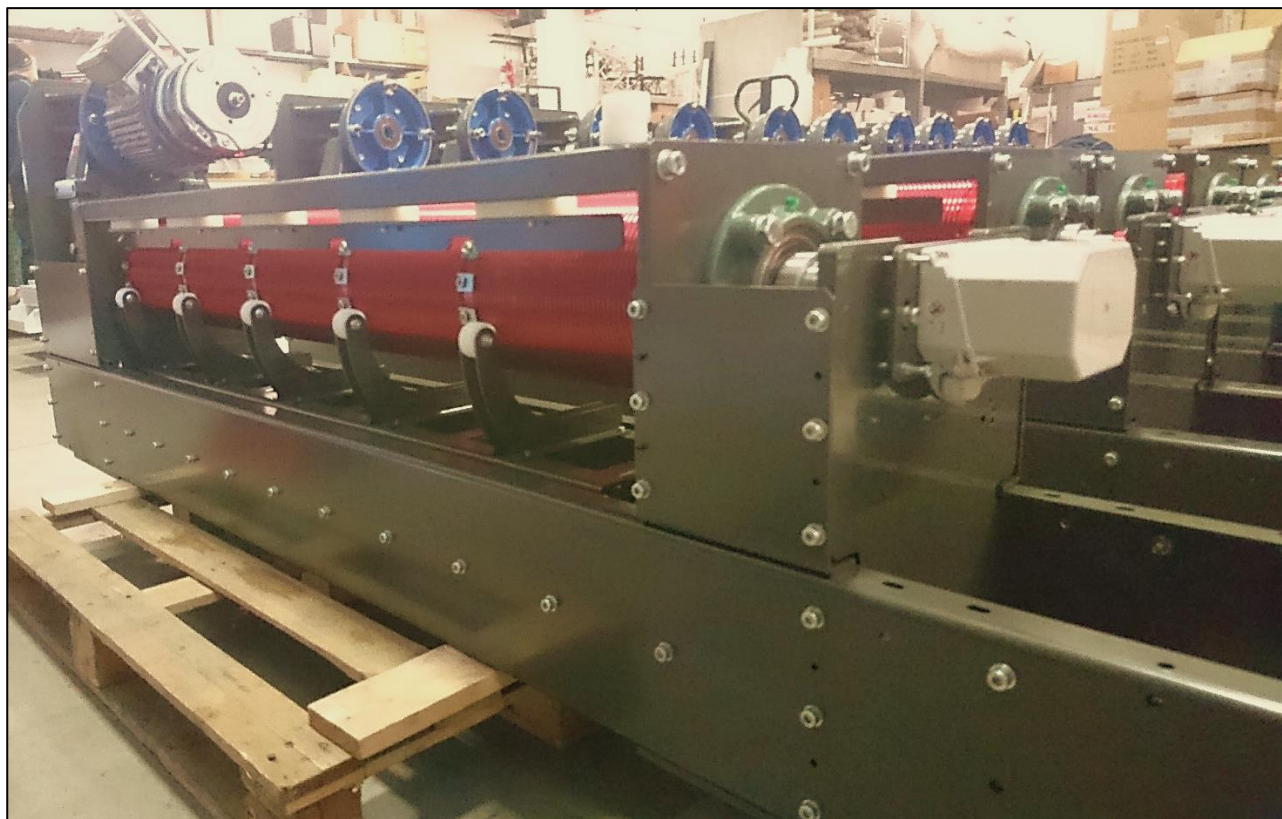

DECIMA SRL

Via Lisbona, 32
35127 Padova Italia
Tel. +39 049 8701655
Fax +39 049 8701656

www.decima1948.com
info@decima1948.com
info@pec.decima1948.com
c.f. e p.iva IT04761760281

C.C.I.A.A. di Padova PD - 416361
Attestazione SOA 1247/4/00
Iso 9001:2015: 12588-2003
Cap. soc. € 100.000,00