



Disponibile in versione motorizzata!

FLEXSTAGE®

Pedana modulare ad altezza variabile millimetrica

Telaio superiore con profilato perimetrale d'alluminio e traversi centrali.

Un meccanismo a martinetti trasmette il movimento verticale a 4 gambe articolate permettendo la regolazione millimetrica d'altezza.

Quattro piedi sottostanti possono compensare per 50 mm eventuali irregolarità del suolo e sono muniti di un aggancio alle pedane confinanti.

Il comando è facilmente ottenuto mediante un comune avvitatore elettrico o a batteria, introdotto in un piccolo foro centrale nel pavimento.

Pavimentazione lignea di varie tipologie.



Dimensioni:


cm 200x100 altezza sino a 1000 mm

cm 240x120 altezza sino a 1100 mm

cm 300x100 altezza sino a 1400 mm



Comando del movimento verticale mediante un comune avvitatore elettrico o a batteria introdotto in un piccolo foro centrale nel pavimento.

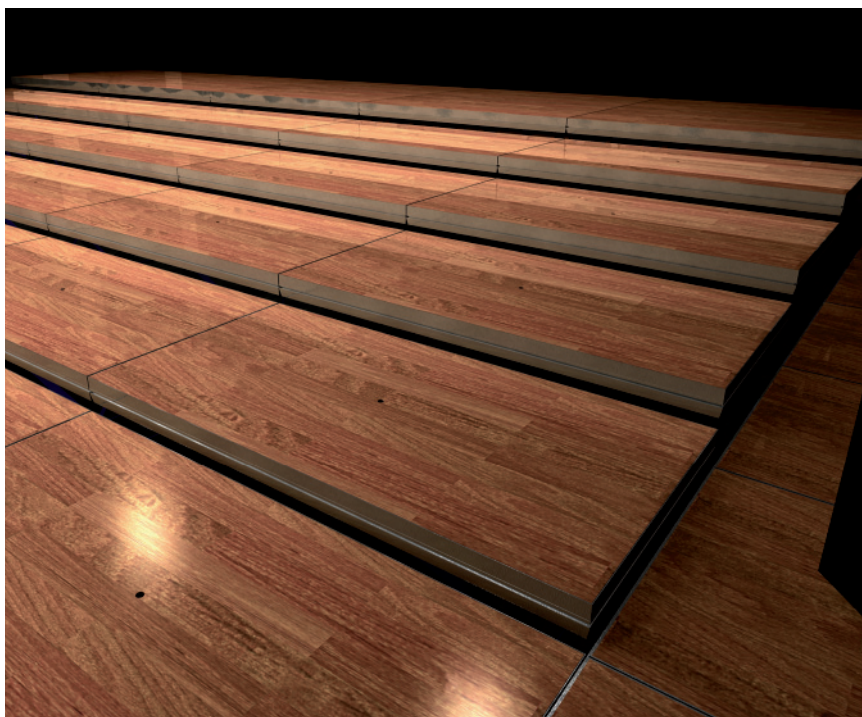


OPZIONI

- Parapetti
- Scale
- Pannelli a soffietto per eventuale tamponamento verticale perimetrale delle piattaforme in tessuto plastico nervato.



Particolare del piede per compensazione sino a 50 mm per eventuali irregolarità del suolo e dispositivo laterale per aggancio delle pedane confinanti.

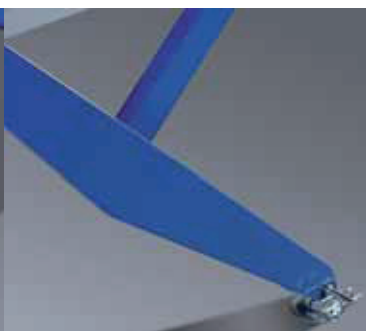

Particolare della forma trapezoidale delle gambe articolate.




Eventuale tamponamento verticale perimetrale con pannelli a soffietto.



Multistrati di betulla colore nero, naturale o altre tonalità.



Multistrati di betulla, ignifugo, idrorepellente, antisdrucchiabile, colore marrone.

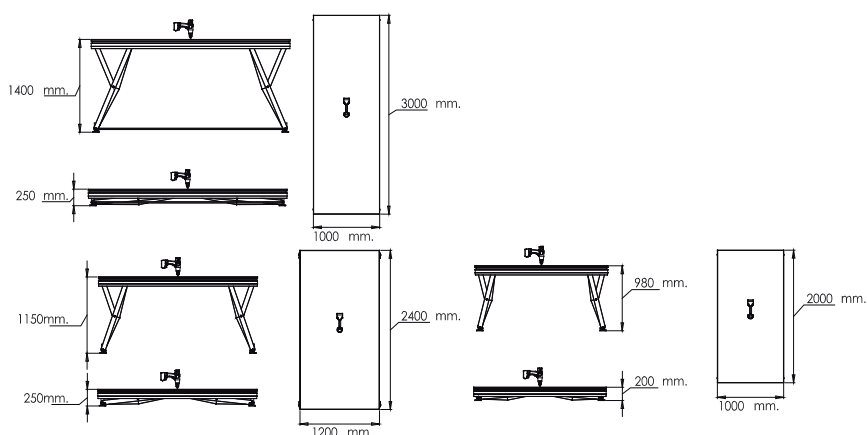

FLEXSTAGE	200x100	240x120			300x100		
Carico	750	750	500	750	750	500	750
Altezza cm	da 20 a 100	25	25-40	40-115	25	25-40	40-140



Pannello di rovere con venature argentate.



Stratificato di abete (standard o idrorepellente o ignifugo).



Parquet di abete o rovere. Firwood or oak parquet.

FLOORING

DEC1948-FLXST-1-R00/3/2014